


室外機ユニットの 能力低下・故障・イタズラを防ぐ

吸込口への
風雪・着雪を防止




積雪から守る

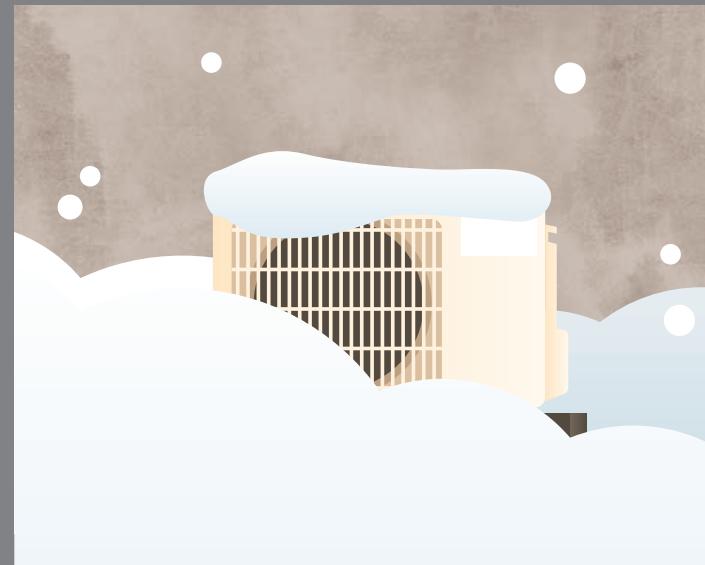


※屋根からの落雪防止ではありません。
※架台を超える積雪時には室外機カバー周囲の雪を除雪してください。


直射日光を遮り室外機の
温度上昇を抑え、
省エネにも効果的

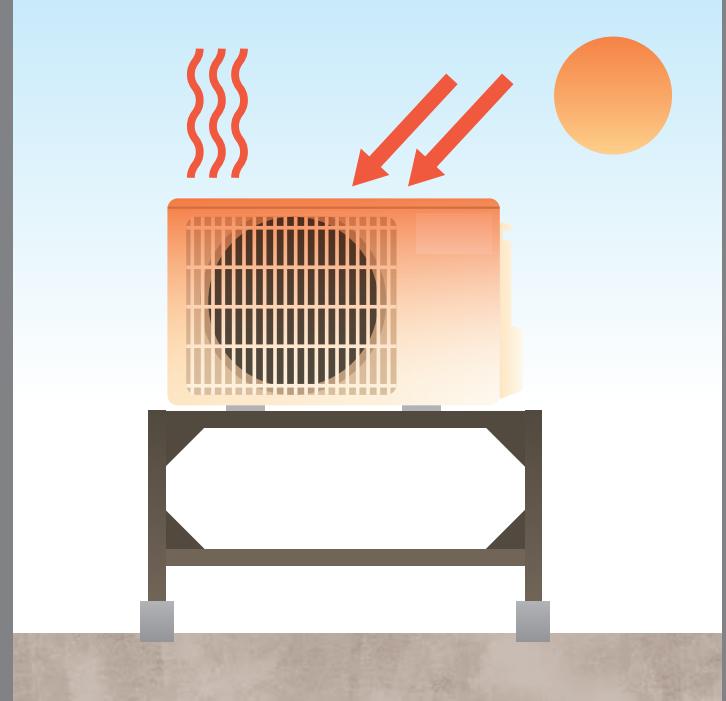

吹出口から
直接当たる風を
下向きに

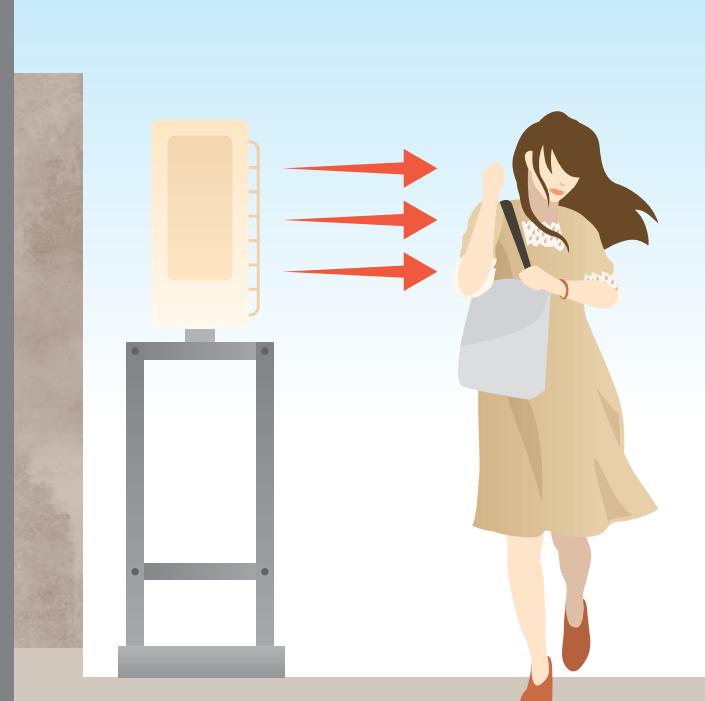

イタズラ防止

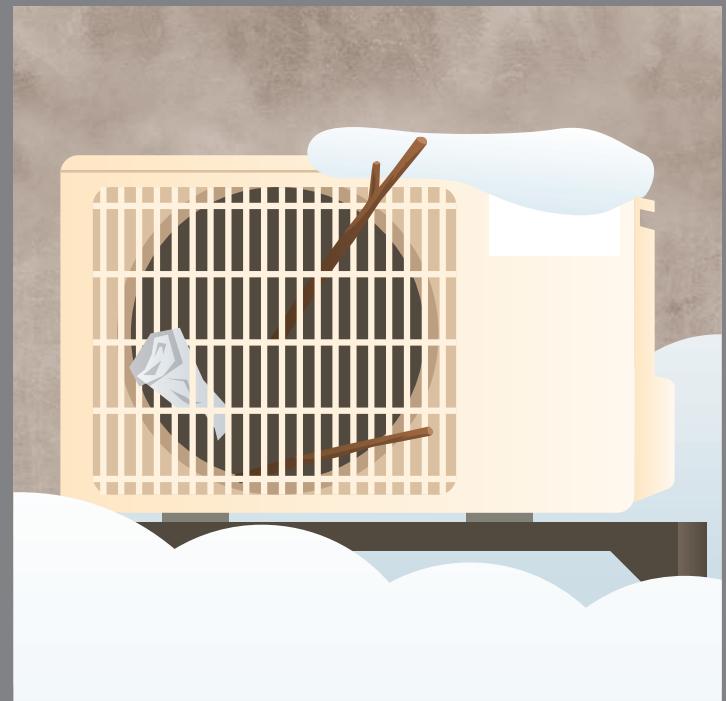

自作カバーの製作は
大変



室外機カバーユニット 「エルアート」



型式 VA1016

本体寸法 W1050×H1650×D500

建物と調和のとれた色合い、
映える外観、美観だけでは無い、
安全性・機能性・耐食性も追求

材質

高耐食性 溶融めっき鋼板 ZAM

ZAMとは、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムのメッキ層を持つ溶融めっき鋼板です。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。切断端面部は、めっき層から溶け出したAI、Mgを含む緻密な亜鉛系保護被膜が端面部を覆うことにより、優れた耐食性を発揮します。

ボルト

ダクロタイズド処理

ダクロタイズド処理とは、金属亜鉛を3価クロム化合物で結合した高い耐食性を有する銀白色の皮膜を形成することで、特にその処理工程では、公害の恐れが無くその他に見られない優れた耐食性を示します。

塗装

静電焼付粉体塗装

粉状の塗料を静電効果で緻密に付着させ焼き付ける塗装方法で、溶剤(液状)による樹脂焼付塗装に比べ付着性・耐久性・緻密性・耐水性に優れています。塗装は約2倍厚く防錆効果が高い塗装です。(ポリエステル樹脂系)

意匠登録

第1658107号

強度計算条件

垂直最深積雪量 = 1m
水平震度 = 0.6G (震度6強相当)

室外機取付最大寸法

室外機本体:幅960×奥行き390×高さ805
固定寸法:幅324~672、奥行き176~396



設置例:道南エリア O邸